

SONTAX

Ljudlösningar för olika behov



AKG C 568 B

Riktad mikrofon / shotgun

En relativt kort shotgun mikrofon med hög direktivitet och brett frekvensområde gör AKG C 568 till en bra riktmikrofon för TV, taterinspelning, studio m. m.

Polar pattern: hypercardioid/directional

Frequency range: 20 to 20,000 Hz

Sensitivity: 11 mV/Pa (-39 dBV)

Max. SPL: 128 dB

Equivalent noise level: (CCIR 468-3) 29 dB



Equivalent noise level: 18 dB-A

Signal/noise ratio: 76 dB

Bass filter: 12 dB/octave at 120 Hz

Finish: dark gray

Net weight: 160 g

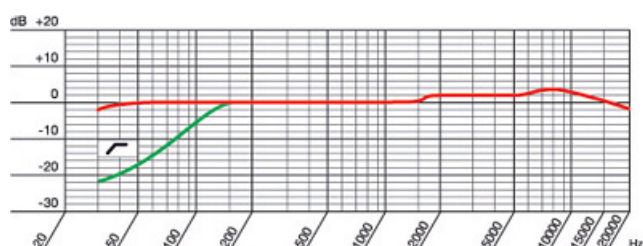

SONTAX AB

Hagby · 740 20 Vänge · Tel: 018 - 34 04 07

info@sontax.com · www.sontax.com